



## Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZECLAW – ZIELONE POLE”

72-005 Przeclaw, Przeclaw 81A/2 NIP: 852-10-14-322 tel. 91 48 22 733

www.zielonepole.pl

e-mail: [sekretariat@zielonepole.pl](mailto:sekretariat@zielonepole.pl)

Przeclaw 21-03-2024

### Zapytanie przetargowe 01/03/2024

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przeclaw – Zielone Pole” w Przeclawiu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie remontu murku oporowego Przeclaw 57 od strony ogródków

Oferta powinna zawierać:

- informacje dot. Wykonawcy składającego ofertę (nazwa, adres, NIP, tel. kontaktowy, adres e-mail);
- oferowaną cenę netto/brutto za przeprowadzenie prac remontowych określonych w specyfikacji;
- cena ofertowa powinna obejmować wszystkie koszty konieczne do poniesienia celem realizacji zamówienia;
- proponowany termin rozpoczęcia i wykonania prac.

Specyfikacja wykonania robót budowlanych w załączeniu.

Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej, uzyskania wszelkich informacji .

Wszelkie informacje dot. w/w zamówienia można uzyskać w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej Przeclaw – Zielone Pole w Przeclawiu Przeclaw 81a/2, 72-005 Przeclaw tel. 91 482 27 33.

**Oferta powinna być przesłana** za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres [sekretariat@zielonepole.pl](mailto:sekretariat@zielonepole.pl), poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Przeclaw 81a/2, 72-005 Przeclaw **w terminie do dnia 03-04-2024r.**

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Przeclaw – Zielone Pole zastrzega sobie prawo możliwości unieważnienia postępowania przetargowego bez podania przyczyny.

PREZES ZARZĄDU  
SM "Przeclaw-Zielone Pole"

  
Jerzy Burnat

ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU  
SM "Przeclaw-Zielone Pole"

  
Agnieszka Łysiak

# Specyfikacja wykonania robót budowlanych polegająca na wymianie muru oporowego

„Spółdzielnia Mieszkaniowa Przeclaw Zielone Pole w Przeclawiu”

Adres Inwestycji : Przeclaw 57 > od strony ogrodów

1. Zabezpieczenie terenu robót
2. Demontaż ogrodzenia i jego ponowny montaż po zakończeniu prac
3. Rozebranie części chodnika z polbruku 6cm na szerokości min. 30cm oraz długości 35mb
4. Rozebranie muru oporowego betonowego o długości 35mb, wysokości 60cm nad gruntem i 40cm w gruncie. Mur o grubości 15cm bez ławy fundamentowej
5. Wykonanie prac ziemnych wykazanych na rysunku technicznym wykonania muru ( ziemia na odkład ) > w trakcie robót może nastąpić weryfikacja gruntu.
6. Wykonanie ławy żelbetowej pod nowy mur oporowy. > wg. rysunku technicznego
7. Wykonanie muru z elementów prefabrykowanych > wg. rysunku technicznego na poduszce wyrównawczej z RM.
8. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z mas bitumicznych pionowej części muru od strony zasypu wewnętrznego tj. 70 cm od góry muru
9. Wykonanie zasypu zewnętrznego i wewnętrznego gruntem z ukopu. ( po weryfikacji gruntu w czasie wykopów )
10. Odtworzenie chodnika z Polbruku
11. Wywiezienie gruzu, nadmiarowego gruntu, innych odpadów do utylizacji

**Załącznik** : Rysunek techniczny

Opracował:

Inspektor Nadzoru ds. Budowlanych  
Jan Michniewicz


INSPEKTOR NADZORU  
ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH  
Jan Michniewicz  
upr./bud. nr 40/87/GW

# RYSUNEK TECHNICZNY

ELKA

$H = 100$   
 $L = 60 \text{ cm}$   
 $S = 100$

DEŁGOSĆ MURU - 35 mb.

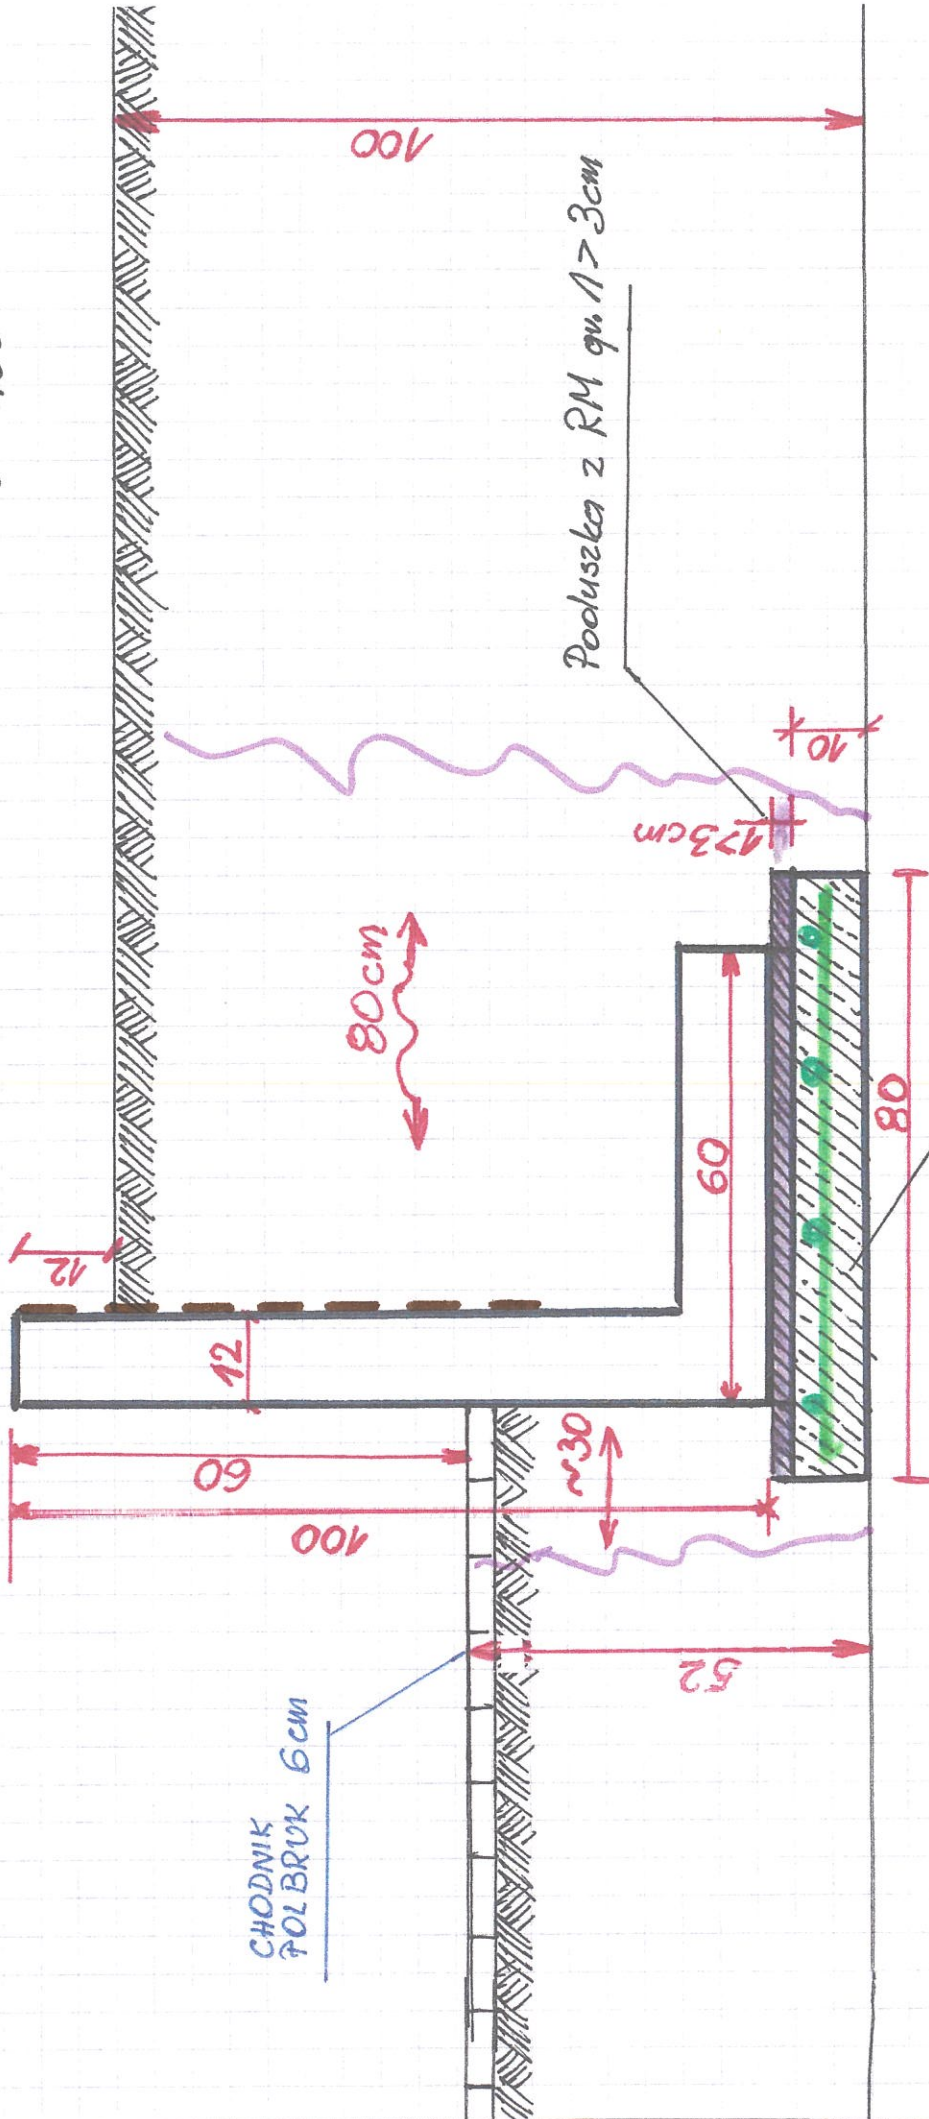

Poduszka z RM  $q_n > 3 \text{ cm}$

BETON B-15 zbrojony siatką  $\phi 8$  oczka 15 x 15

CHODNIK  
POLBRUK 6cm

INSPEKTOR NADZORU  
ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH  
Jan Michalewicz  
upr. bud. nr 4087/W